



Eeltööd pilutamiseks


- Märki riidele pilu asukoht - kui pilumuster ei ole riide servast servani, märki täpselt ka pilujoone algus ja lõpp
- Lõika väljatõmmatavad lõngad ca 1 cm enne märgitud kohta katki

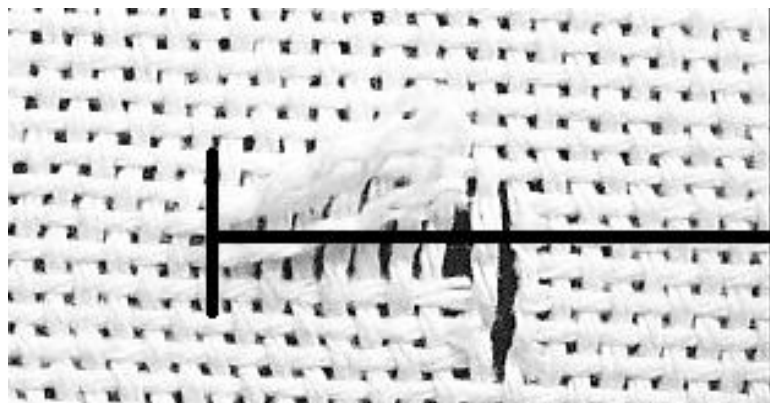

- Tõmba lõigatud lõngad kuni märgitud kohani välja riide pahemal poolel
- Murra lahtised lõngad märgitud kohalt tagasi ja kinnita väikeste traagelpistetega või kleebi maalriteibiga. Mõlemad saad pärast eemaldada

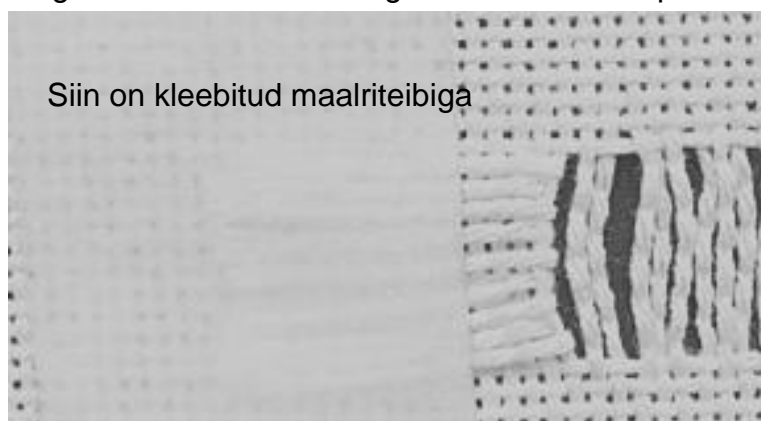

- Tiki pilu ots üle tihedate punuspistetega ja lõika lahtised riidelõngad ära

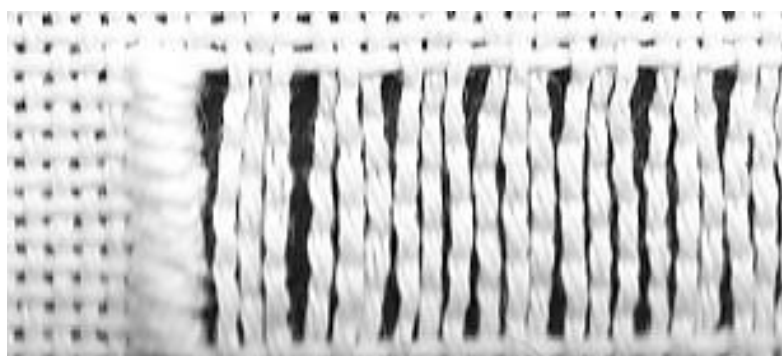


Ühesuunalised pilud

Lihtpilu võib olla ühe- või kahepoolne


Ühepoolse pilu puhul tiki pilupiste ühele poole pilujoont.

Tiki riide paremalt poolt. Tikkimise suund paremalt vasakule

- Olenevalt riidelõngade jämedusest tõmba riidest välja üks või kaks lõnga (vt eeltööd)

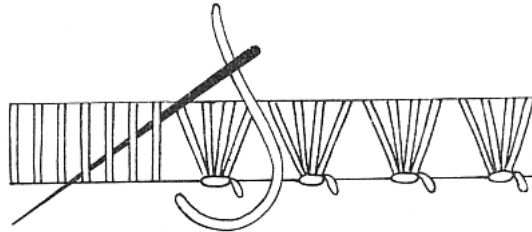


- Võta nõelale 3-6 riidelõnga ja tõmba nõel nende tagant läbi ette

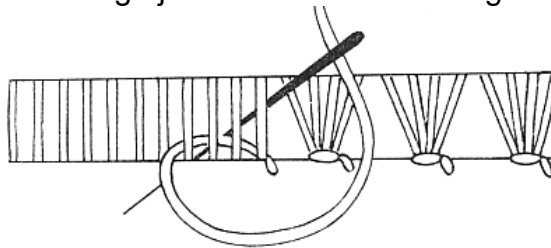


- Võta sama lõngarühm uueti nõelale ja too nõel välja 2-3 riidelõnga võrra pilujoonest alt poolt, võta jälle sama arv lõngu nõelale jne
Tulemuseks saad augulise pilupinna

Kahepoolse pilu puhul võid tõmmata riidest välja rohkem lõngu. (0,5 -1cm jagu)

Tiki pilupiste mõlemale poole pilujoont. Tulemuseks saad postidega pilujoone

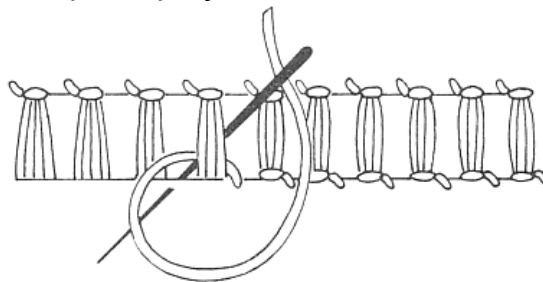


Kui tikid pilupostide teise rea nii, et võtad nõelale pooled lõngad ühest ja pooled teisest postist saad sik-sakpilu

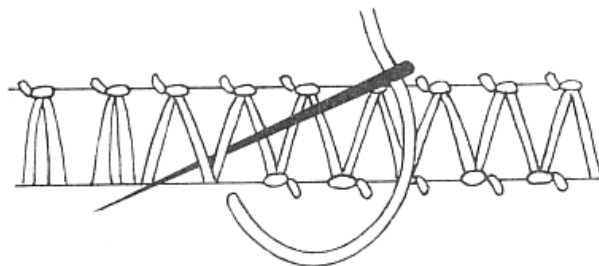


Keerdpilu minimum laius 0n 1-1,5 cm.

- Esmalt tiki pilujoonele mõlemale poole tavaline lihtpilu(postikesed)

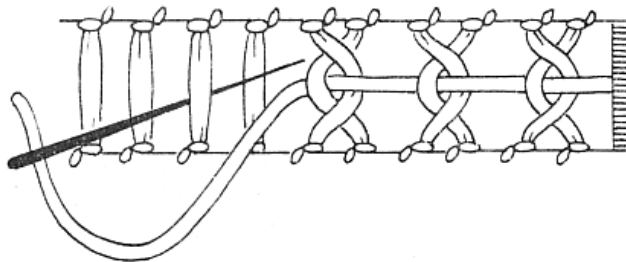

- Kinnita niit pilu otsa või esimese posti keskele, pista nõel suunaga vasakult paremale teise pilutulba taha ja esimese pilutulba peale

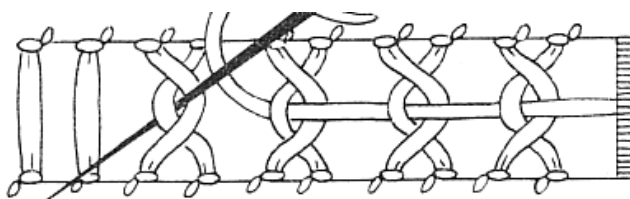

- Pööra nõela abil kaks piluposti ümber ja too nõel välja, tõmba niit pingule. Jätka samuti järgmiste postidega
- Pilurühmi võib keerata mitmeti. Mida rohkem keerdusid teed, seda laiem peab olema pilujoon

